ZMM 00 006 XXX

Automatische Kontermutter
Automatic Jam nut

Standardausführung
Standard design

- Kontermutter komplett einsatzfähig
- Oberflächen verschleiß und korrosionsfest behandelt
- Zeitersparnis bis zu 70%
- Temperaturbereich -10°C bis +250°C

- Jam nut ready for use
- Wear and corrosion resistant surfaces
- Time saving up to 70%
- Temperature range from -10°C to +250°C

Optionen
Options

- Verschiedene Bauformen
- Oberflächen chemisch vernickelt, geschwärzt oder lackiert
- Rost- und säurebeständige Ausführung
- Schutzkappen

- Different designs
- Surfaces nickelplated, blackened or painted
- Anti-acid and corrosion resistant version
- Protection cap

AS Tech

Automatische Kontermutter
Automatic Jam nut

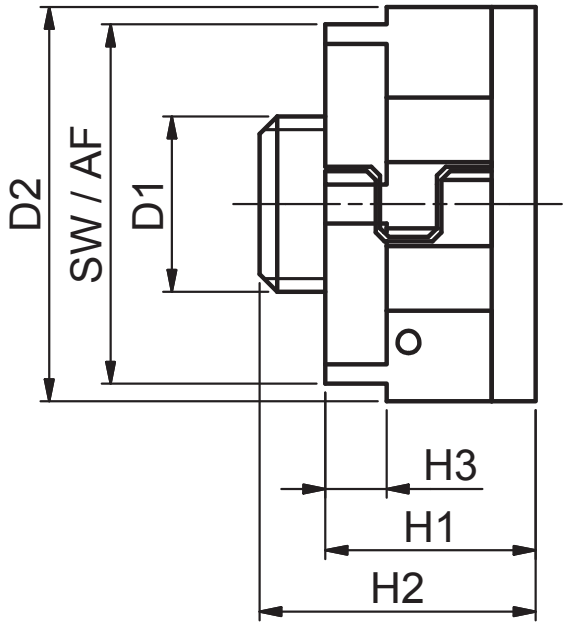

Typ Type	Gewinde Thread	D2	H1	H2	SW	H3	F_{Vmax} (10.9)
	D1						
ZMM 00 006 100	M16x2	42	21	27	36	7	127
ZMM 00 006 101	M20x2.5	45	24	29	41	8	198
ZMM 00 006 102	M22x2.5	48	26	33	46	9	246
ZMM 00 006 103	M24x3	51	27	36	46	9	286
ZMM 00 006 104	M27x3	54	30	39	55	10	372
ZMM 00 006 105	M30x3.5	57	32	42	55	11	454
ZMM 00 006 106	M33x3.5	60	36	46	55	12	562
ZMM 00 006 107	M36x4	63	39	51	60	13	662
ZMM 00 006 108	M39x4	68	41	53	65	13	790
ZMM 00 006 109	M42x4.5	73	42	55	70	14	908
ZMM 00 006 110	M45x4.5	78	44	57	75	15	1058
ZMM 00 006 111	M48x5	84	47	62	80	16	1193
ZMM 00 006 112	M52x5	90	51	66	85	17	1424
ZMM 00 006 113	M56x5.5	96	55	71	90	18	1644
ZMM 00 006 114	M60x5.5	100	58	74	95	19	1913
ZMM 00 006 115	M64x6	106	61	79	100	20	2167
ZMM 00 006 116	M68x6	110	65	83	105	22	2475
ZMM 00 006 117	M72x6	118	69	87	115	23	2802
ZMM 00 006 118	M76x6	122	72	90	115	24	3150
ZMM 00 006 119	M80x6	140	77	95	130	26	3519
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Urheberrechtsschutz nach DIN ISO 16016 / Subject to change and correction. Copyright protection according to DIN ISO 16016

AS Tech Industrie- und Spannhydraulik GmbH
Leopold-Hoesch-Str. 5-7 | D-52511 Geilenkirchen | Phone: +49 24 51 48 202 - 0 | Fax: +49 24 51 48 202 - 125 | E-Mail: info@astech-hydraulik.com | Web: www.astech-hydraulik.com