



Lufthydraulikpumpe

Pneumatic hydraulic pump


Standardausführung Standard design

- Druckstufen bis 1800 bar mit 7 bar Druckluft
- Geringes Gewicht, leicht zu transportieren
- Niedrigerer Geräuschpegel
- Geeignet für den Betrieb mit Öl, Wasser oder anderen Flüssigkeiten mit 4 l Tank
- Alle Bauteile aus nicht rostenden Materialien
- Komplet geschlossener Rahmen
- Druckluft und manueller Betrieb

- Pressure ranges up to 1800 bar at 7 bar air drive pressure
- Lightweight, easy to carry
- Low noise level
- Suitable for pressurizing oil, water or other fluids with 4 l reservoir
- All parts made of non-corrosive materials
- Completely closed frame
- Air- and hand lever operation

Optionen Options

- Verschiedene Bauformen für Anschlussnippel
- Winkeldrehanschluss
- ATEX Zertifikat
- Different designs for the fast coupling nipple
- Rotatable right-angle connector
- ATEX certificate

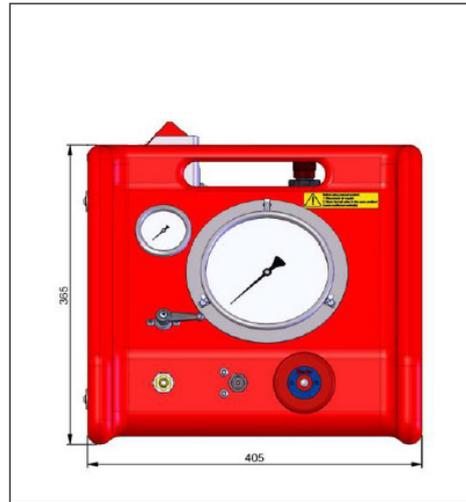

Lufthydraulikpumpe

Die AS Tech Lufthydraulikpumpe kann zur Bedienung von Schraubenspannvorrichtungen, Hydraulikmuttern, Hydraulikzylindern, Hydraulikhebern, zur Durchführung von Druckprüfungen und vielem mehr verwendet werden. Wenn keine Druckluft vorhanden ist, z.B. auf einer Baustelle, dient ein Handhebel zum Druckaufbau.

Mit einem Gewicht von weniger als 17 kg inklusive Tankfüllung, ist ein leichter Transport möglich. Alle Komponenten, inklusive aller Verbindungselemente und Leitungen, sind in einem stabilen Kunststoffrahmen montiert. Ein Testzertifikat sowie ein Kalibrierzertifikat des Manometers sind Standard Dokumente, die mit der Pumpe ausgeliefert werden.

Pneumatic hydraulic pump

The AS Tech air driven hydraulic pump can be used for bolt tensioning devices, hydraulic nuts, hydraulic cylinders, jacks, pressure testing and much more. If no air is available, for example on site, a detachable hand lever ensures the operation.

The weight of the pump is below 17 kg with a filled tank, which makes it easy to carry even on stairs. All components, including the required connecting materials and tubing, are mounted in a solid plastic closed frame. A test certificate and a calibration certificate for the pressure gauge are standard documents that will be provided with the pump.

Zubehör erhältlich
Accessories available

Typ Type	L	B	H	Betriebsdruck Working pressure	Fördermenge Flow rate	Gewicht Weight
LDP05000005	405	308	365	450	1,1	17
LDP07000005	405	308	365	700	0,7	17
LDP10000005	405	308	365	1000	0,33	17
LDP16000005	405	308	365	1600	0,29	17
	mm	mm	mm	bar	l/min	kg

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Urheberrechtsschutz nach DIN 34 / Subject to change and correction. Copyright protection according to DIN 34