



Elektrohydraulikaggregat
Electrical hydraulic power unit


Standardausführung
Standard design

- Netzspannung
90-264 V / 47-63 Hz
- Druck 700 bar
- Fördervolumen 6/0,8 l/min
- Tankvolumen 5,5 Liter
- Tragrahmen mit Tragegriffen
- Kabelfernbedienung

- Supply voltage
90-264 V / 47-63 Hz
- Pressure 700 bar
- Flow rate 6/0,8l/min
- Tankvolume 5,5 liter
- Support frame with handles
- Wired remote control

Optionen
Options

- Kabelfernbedienung mit Druckanzeige
- Wired remote control with pressure display

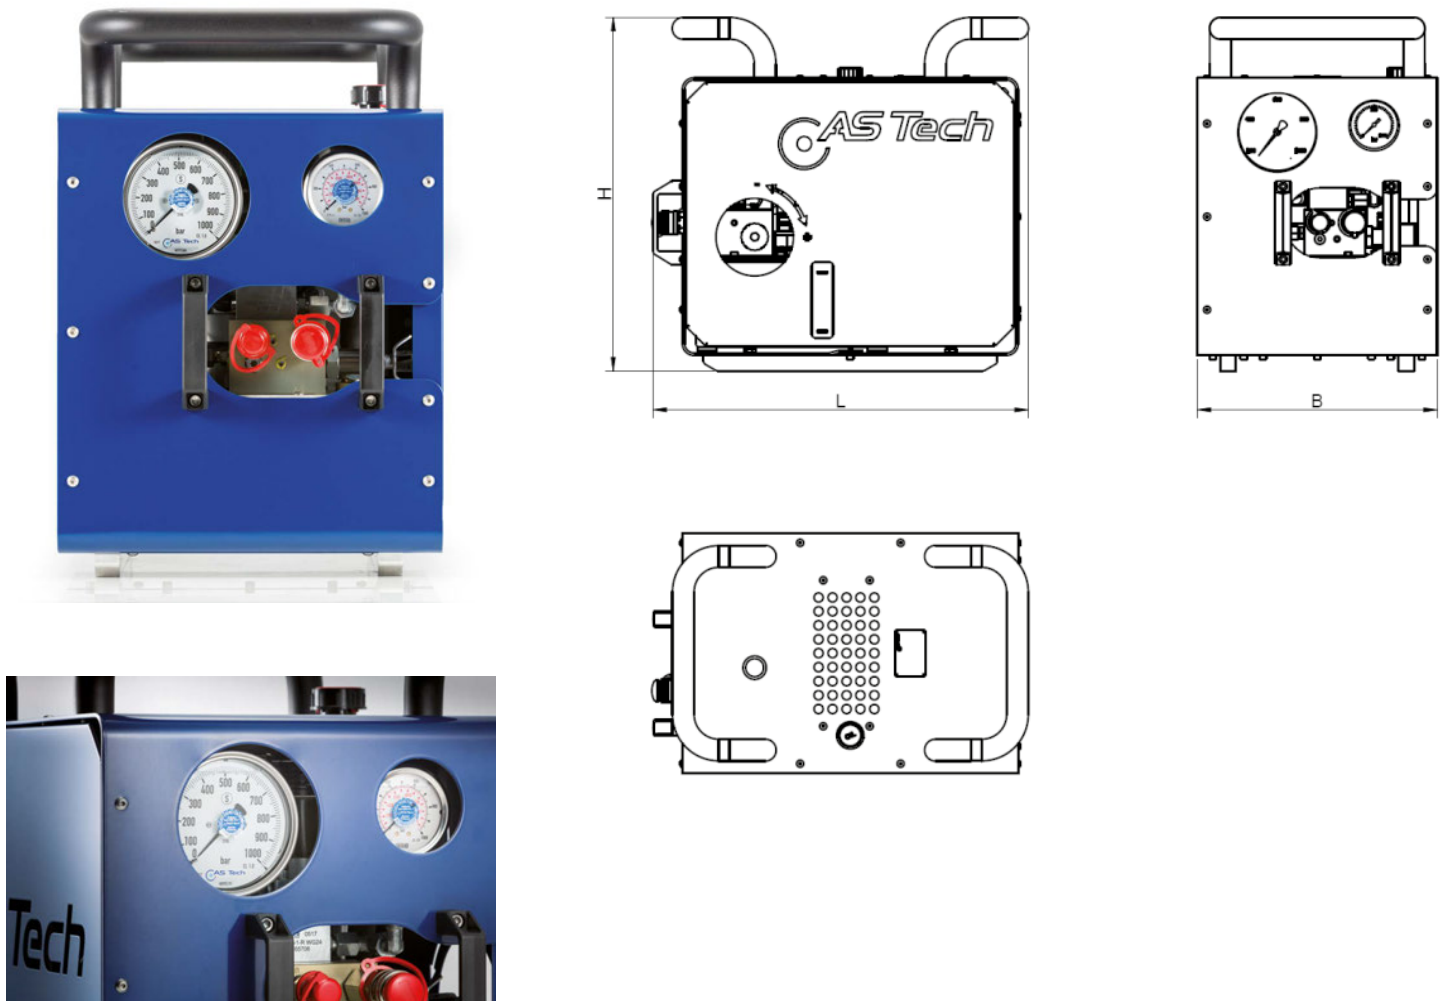

Elektrohydraulikaggregat / Hydraulikschrauberaggregat

Unsere Elektrohydraulikaggregate sind für alle gängigen hydraulischen Drehmoment-schrauber entwickelt worden. Die Aggregate sind durch eine aktive Umlaufkühlung für den Dauereinsatz bestens geeignet. Durch das kompakte und ergonomische Design inklusive Tragrahmen, ist ein sicheres und komfortables Verschrauben möglich.

Electrical hydraulic power unit for torque wrenches

Our electro-hydraulic power units have been developed for all common hydraulic torque wrenches. The units are ideally suited for continuous operation thanks to active recirculation cooling. Due to the compact and ergonomic design including support frame, a safe and comfortable screwing is possible.

Zubehör erhältlich.
Accessories available.

Typ Type	L	B	H	Betriebsdruck Working pressure	Fördermenge Flow rate	Gewicht Weight
EDP 07 400 002	485	310	456	700	0,8	27
mm						

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Urheberrechtsschutz nach DIN 34 / Subject to change and correction. Copyright protection according to DIN 34